





- ✪ Производство по заказу автомобилестроителей Испании.
- ✪ Доступны шаровые и клапанные.
- ✪ Резьба BSP, также резьба под заказ.
- ✪ Сфера применения: автомобилестроение.

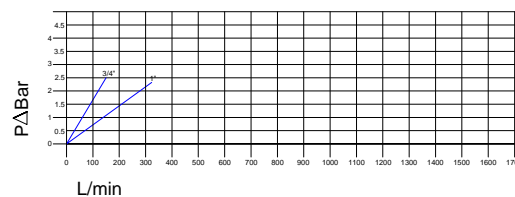

Взаимозаменяемы с: TALLERES ARIZA

Применение:
Созданны для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC
Рабочая температура: -25° C а +125° C с прокладками NBR


МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ: NBR
ANTI-EXTRUSION: PTFE
ШАРЫ: AISI 1010/1015
ПРУЖИНЫ: сталь DIN 17233/84(B)



DN	ØA	Abc		CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
----	----	-----	--	---------	-------	--------	-------


20	¾" BSP	128.11214AE	250Bar	36	59	28	117,50
----	--------	-------------	--------	----	----	----	--------

25	1" BSP	128.11215AF	230Bar	41	72	36,50	138
----	--------	-------------	--------	----	----	-------	-----



DN	ØA	Abc		CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
----	----	-----	--	---------	-------	--------	-------

20	¾" BSP	128.12214AE	250Bar	38	83,50	45,50	117,50
----	--------	-------------	--------	----	-------	-------	--------

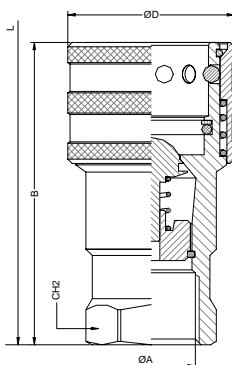

DN	ØA	Abc		CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
----	----	-----	--	---------	-------	--------	-------

25	1" BSP	128.12215AF	230Bar	41	105	57,50	138
----	--------	-------------	--------	----	-----	-------	-----

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
TVZ	128.	1	сталь	1	штекер	0	SIN	0	SIN	4	¾"	20	2 бушвы из таблицы Резьб.
		2	розетка	2	шаровое	1	NBR	5	1"	25			
						2	VITON						