




СЕРИЯ НРА

Стр. 202-1



- ✪ Созданы для цилиндрических систем домкратов и насосов.
- ✪ Доступны шаровые.
- ✪ Резьба NPT, также резьба под заказ.
- ✪ Сфера применения: промышленность.

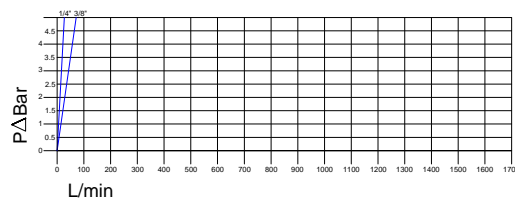

Взаимозаменяемы с: ENERPAC C-604
PARKER 3000 CEJN 230

Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.ЕС
Рабочая температура: -25° С а +125° С с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ: NBR
ANTI-EXTRUSION: PTFE
ШАРЫ: AISI 1010/1015
ПРУЖИНЫ: сталь DIN 17233/84(B)

DN	ØA	ABC		E/C Mm.	ØG Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
06	1/4" NPT	202.11241BB	700Bar	27	1" UN	39	15,85	83,50

DN	ØA	ABC		CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
06	1/4" NPT M.	202.12241BM	700Bar	19	60,50	30	83,50

ТАПОН

DN	ABC	ØC Mm.	L Mm.	ØB Mm.
06	202.1361AA	15,85	24	25

ТАРА

DN	ABC	ØC Mm.	L Mm.	ØB Mm.
06	202.1461AA	29	28	25

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
НРА	202	1	сталь	1	штекер	0	без	0	без	1	1/4"	0	2 буквы из таблицы Резьб
		2		2	розетка	1	клапанное	1	NBR	2	3/8"	1	
		2		2	шаровое	2	VITON					0	

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	СТАНДАРТ						
НРА	202	1	сталь	3	ЗАГЛУШКА Р.	0	без	4	3/8"	2	AA AB
		4		4	ЗАГЛУШКА Ш.	3	желтый	5	1"	2	
		6		6	белый					5	

ПО СПЕЦ. ЗАКАЗУ:

✪ Серия НРА производится белого цвета. Под заказ производится желтого цвета. Для заказа желтого - дописать в базовый код 012.

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ООО ПТК «Гидротрейд», тел./ф.: 8(812)786-51-39,974-80-60, e-mail:info@hydrotrade.ru