




СЕРИЯ IFR

DIN2353
DIN3852 / BSP

Стр. 120-1



- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO5676 / ISO/TC23 / NFU16006
- ☛ Резьба BSP, DIN2353; DIN3852, SAE/ORB, также резьба под заказ.
- ☛ Сфера применения: Сельхозтехника.

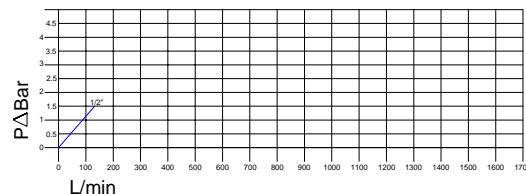


Взаимозаменяемы с: FASTER VF
GROMELLE Q-9000

Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.ЕС
Рабочая температура: -25° С а +125° С с прокладками NBR


МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ: NBR
ШАРЫ: AISI 1010/1015
ПРУЖИНЫ: сталь DIN 17233/84(B)

DN	ØA	ØT	Abc	Pressure	CH1	CH3	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.
13	M18x1.5	12L	120.11113JE	150Bar	32	24	51	29	23	*
	M20x1.5	Ø13.5	120.11113KFA			27				


☛ Версии стационарного закрепления поставляются с металлической гайкой.



DN	ØA	Abc	Pressure	CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.
13	1/2" BSP M.	120.11113AO	150Bar	32	43	29	15	*
	1/2" BSP H.	120.11113AD	150Bar	32	30	59	31	*



DN	ØA	Abc	Pressure	CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
	3/8" BSP	120.12113AC					
	1/2" BSP	120.12113AD					
13	M18x1.5	120.12113NE	150Bar	27	57	45	*
	M20x1.5	120.12113NF					



☛ Все розетки поставляются с металлической заглушкой.

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
IFR	120	1	сталь	1	штекер	1	клапанное	1	NBR	3	1/2"	1	2 бушвы из таблицы Резьба.
		2	розетка			2	VITON					3	

ПО СПЕЦ. ЗАКАЗУ:

☛ Розетка с пластиковой заглушкой 120.5433AC включительно, дописать в базовый код 010. Минимальное количество заказа 250 штук.

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ООО ПТК «Гидротрейд», тел./ф.: 8(812)786-51-39,974-80-60, e-mail:info@hydrotrade.ru




СЕРИЯ IFR DIN2353 SAE / ORB


Стр. 120-2




- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO5676 / ISO/TC23 / NFU16006
- ☛ Резьба BSP, DIN2353; DIN3852, SAE/ORB, также резьба под заказ.
- ☛ Сфера применения: Сельхозтехника.

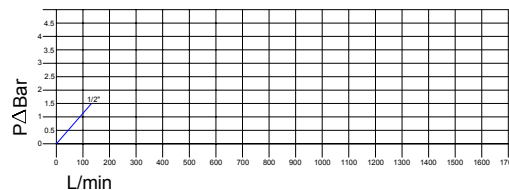


Взаимозаменяемы с:	FASTER VF GROMELLE Q-9000	Применение: Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC Рабочая температура: -25° C а +125° C с прокладками NBR	МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3 ПРОКЛАДКИ: NBR ШАРЫ: AISI 1010/1015 ПРУЖИНЫ: сталь DIN 17233/84(B)
---------------------------	------------------------------	--	---



DN	ØA	ABC	Pressure	CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.
13	3/4"-16UNF M. (Sin Cono 37°)	120.11113HFA	150Bar	32	47,50	29	19,50	*




DN	ØA	ABC	Pressure	CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.
13	3/4"-16UNF M. Prolongado	120.11113GFA	150Bar	32	90	29	62	*




DN	ØA1	ØA2	ØT	ABC	Pressure	CH1 Mm.	CH2 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.
	ØA1 M16x2 ØA2 M20x2 Pasataique			120.11113JDA	150Bar	32		54	29	26	*

☛ Версии стационарного закрепления поставляются с металлической гайкой.



DN	ØA	ØT	ABC	Pressure	CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.
	M22x1.5 Prolongado	15L	120.11113JGA	150Bar	32	61,50	29	35	*

☛ Версии стационарного закрепления поставляются с металлической гайкой.



DN	ABC	Pressure	CH1 Mm.	CH2 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.		
	M22x1.5 Prolongado Pasatabique	15L	120.11113LGA	150Bar	32	27	77,50	29	49,50	*

☛ Версии стационарного закрепления поставляются с металлической гайкой.

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
IFR	120	1	сталь	1	штекер	1	клапанное	1	NBR	3	1/2"	1	2 буквы из таблицы Резьб.
		2		2	розетка		2	VITON				3	

ПО СПЕЦ. ЗАКАЗУ:

☛ Розетка с пластиковой заглушкой 120.5433AC включительно, дописать в базовый код 010. Минимальное количество заказа 250 штук.

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ




- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO5676 / ISO/TC23 / NFU16006
- ☛ Стандарт желтого цвета.
- ☛ Созданы для защиты БРС в не подключенном состоянии.
- ☛ Сфера применения: Сельхозтехника.

ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА




DN	Abc	ØD	ØD1
----	-----	----	-----

13	120.5433AC	30	30
----	------------	----	----



- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO5676 / ISO/TC23 / NFU16006
- ☛ Стандарт желтого цвета.
- ☛ Созданы для защиты БРС в не подключенном состоянии.
- ☛ Сфера применения: Сельхозтехника.

ЗАГЛУШКА СТАЦ.



DN	Abc	L	ØA
----	-----	---	----

13	120.5533AA	17	29.80
----	------------	----	-------

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	СТАНДАРТ						
IFR	120.	1	сталь	4	ЗАГЛУШКА Ш	3	желтый	3	1/2"	13	AA
		5	пластик	5	ЗАГЛУШКА СТАЦ.						