




СЕРИЯ PSM

DIN2353
DIN2353

Стр. 107-1




- ☉ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A / ISO 5675.
- ☉ Доступны шаровые и клапанные.
- ☉ Резьба DIN2353, также резьба под заказ.
- ☉ Сфера применения: Сельхозтехника, промышленность.

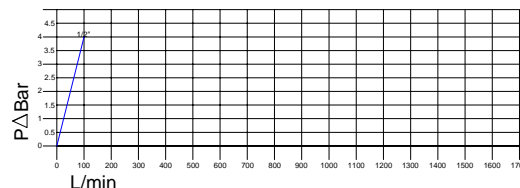

Взаимозаменяемы с: FASTER PV / CPV ARGUS SVK
PARKER 4200

Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.ЕС
Рабочая температура: -25° С а +125° С с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ: NBR
ANTI-EXTRUSION: PTFE
ШАРЫ: AISI 1010/1015
ПРУЖИНЫ: сталь DIN 17233/84(B)



DN	ØA	ØT	Abc	CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.	E Mm.
13	M14x1.5	8L	107.1113JC	27	56	20,56	105,80	12
	M16x1.5	10L	107.1113JD					
	M18x1.5	12L	107.1113JE					
	M22x1.5	15L	107.1113JG					
	M26x1.5	18L	107.1113JI					
	M18x1.5	10S	107.1113KE					
	M20x1.5	12S	107.1113KF					
	M22x1.5	14S	107.1113KG					
	M24x1.5	16S	107.1113KH					
	M30x2	20S	107.1113KJ					

DN	ØA	ØT	Abc	CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.	E Mm.
13	M14x1.5	8L	107.12113JC	27	71,80	37,80	105,80	12
	M16x1.5	10L	107.12113JD					
	M18x1.5	12L	107.12113JE					
	M22x1.5	15L	107.12113JG					
	M26x1.5	18L	107.12113JI					
	M18x1.5	10S	107.12113KE					
	M20x1.5	12S	107.12113KF					
	M22x1.5	14S	107.12113KG					
	M24x1.5	16S	107.12113KH					

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ		ЗАКРЫТИЕ		ПРОКЛАДКИ		РАЗМЕР			РЕЗЬБА		
		1	2	0	1	0	1	3	1/2"	13			
PSM	107.	1	сталь	1	штекер	0	БЕЗ	0	БЕЗ	3	1/2"	13	2 буквы из таблицы Резьб.
				2	розетка	1	клапанное	1	NBR				
						2	шаровое	2	VITON				

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ


ООО ПТК «Гидротрейд», тел./ф.: 8(812)786-51-39,974-80-60, e-mail:info@hydrotrade.ru



СЕРИЯ PSM DIN2353 Стационарные Стр. 107-2



- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A / ISO 5675.
- ☛ Доступны шаровые и клапанные.
- ☛ Резьба DIN2353, также резьба под заказ.
- ☛ Сфера применения: Сельхозтехника, промышленность.

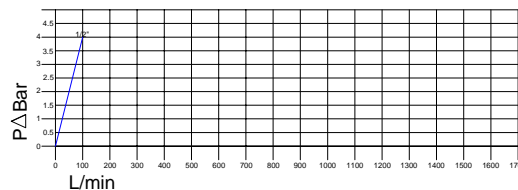


Взаимозаменяемы с: FASTER PV / CPV ARGUS SVK
PARKER 4200

Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.ЕС
Рабочая температура: -25° С а +125° С с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ: NBR
ANTI-EXTRUSION: PTFE
ШАРЫ: AISI 1010/1015
ПРУЖИНЫ: сталь DIN 17233/84(B)

DN	ØA	ØT	ABC		CH1 Mm.	CH3 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
13	M14x1.5	8L	107.11113LC	250Bar	27	19	78	20,56	149,80
	M16x1.5	10L	107.11113LD			30	79		151,80
	M18x1.5	12L	107.11113LE			24	68		129,80
	M22x1.5	15L	107.11113LG			27	79		151,80
	M26x1.5	18L	107.11113LI			30	56		105,80
	M18x1.5	10S	107.11113ME			24	68		129,80
	M20x1.5	12S	107.11113MF			27	79		151,80
	M22x1.5	14S	107.11113MG			27	79		151,80
	M24x1.5	16S	107.11113MH			30	79		151,80

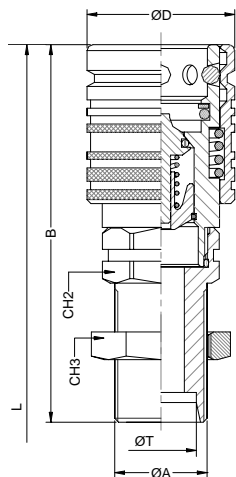

DN	ØA	ØT	ABC		CH2 Mm.	CH3 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
13	M14x1.5	8L	107.12113LC	250Bar	27	19	93,80	37,80	149,80
	M16x1.5	10L	107.12113LD			30	94,80		151,80
	M18x1.5	12L	107.12113LE			24	83,80		129,80
	M22x1.5	15L	107.12113LG			27	94,80		151,80
	M26x1.5	18L	107.12113LI			30	71,80		105,80
	M18x1.5	10S	107.12113ME			24	83,80		129,80
	M20x1.5	12S	107.12113MF			27	94,80		151,80
	M22x1.5	14S	107.12113MG			27	94,80		151,80
	M24x1.5	16S	107.12113MH			30	94,80		151,80
	M30x2	20S	107.12113MJ			30	36		94,80

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
PSM	107.	1	сталь	1	штекер	0	БЕЗ	0	БЕЗ	3	1/2"	1	2 буквы из таблицы Резьб.
				2	розетка	1	клапанное	1	NBR			3	
						2	шаровое	2	VITON				

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ООО ПТК «Гидротрейд» , тел./ф.: 8(812)786-51-39,974-80-60 , e-mail:info@hydrotrade.ru




СЕРИЯ PSM

DIN3852
BSP/NPT/ORB

Стр. 107-3




- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A / ISO 5675.
- ☛ Доступны шаровые и клапанные.
- ☛ Резьба DIN2353, BSP, NPT, SAE/ORB, также резьба под заказ.
- ☛ Сфера применения: Сельхозтехника, промышленность.

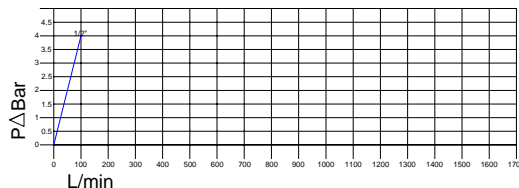

Взаимозаменяемы с: FASTER PV / CPV ARGUS SVK
PARKER 4200

Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC
Рабочая температура: -25° C а +125° C с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ: NBR
ANTI-EXTRUSION: PTFE
ШАРЫ: AISI 1010/1015
ПРУЖИНЫ: сталь DIN 17233/84(B)

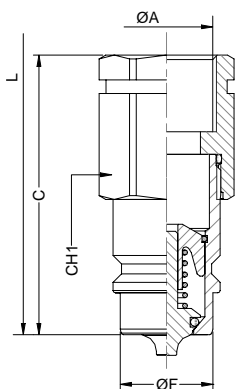

DN	ØA	ABC	250Bar	CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
13	¾ BSP	107.11113AC	250Bar	27	60	20,56	113,80
	½" BSP	107.11113AD		27	60		113,80
	¾" NPT	107.11113BE		30	62		117,80
	M14x1.5	107.11113NC		27	60		113,80
	M16x1.5	107.11113ND		27	60		113,80
	M18x1.5	107.11113NE		27	60		113,80
	M22x1.5	107.11113NG		27	62		117,80
	¾"-16ORB	107.11113GF		27	60		113,80
	¾"-14ORB	107.11113GH		27	60		113,80
	*** ¾"-16ORB	107.11113GFA		27	67,20		128,20

*** Производится для Испанского рынка с цилиндрической резьбой. Стандарт производится с гексагональной резьбой 27мм.

DN	ØA	ABC	250Bar	CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
13	¾ BSP	107.12113AC	250Bar	27	75,80	37,80	113,80
	½" BSP	107.12113AD		27	75,80		113,80
	¾" NPT	107.12113BE		30	77,80		117,80
	M14x1.5	107.12113NC		27	75,80		113,80
	M16x1.5	107.12113ND		27	75,80		113,80
	M18x1.5	107.12113NE		27	75,80		113,80
	M22x1.5	107.12113NG		27	77,80		117,80
	¾"-16ORB	107.12113GF		27	75,80		113,80
	¾"-14ORB	107.12113GH		27	75,80		113,80

*** Производится для Испанского рынка с цилиндрической резьбой. Стандарт производится с гексагональной резьбой 27мм.

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА								
PSM	107.	1	сталь	1	штекер	0	БЕЗ	0	БЕЗ	3	¾"	13	2 буквы из таблицы Резьб.	
				2	розетка	1	клапанное	1	NBR					
						2	шаровое	2	VITON					


INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ООО ПТК «Гидротрейд» , тел./ф.: 8(812)786-51-39,974-80-60 , e-mail:info@hydrotrade.ru




- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A, размер DN13 соответствует требованиям ISO 5675.
- ☛ Стандарт красного цвета, остальные под заказ.
- ☛ Созданы для защиты БРС в не подключенном состоянии.

ЗАГЛУШКА РОЗЕТКИ



DN	красный	синий	желтый	зеленый	черный	белый
13	101.5313AA	101.5323AA	101.5333AA	101.5343AA	101.5353AA	101.5363AA

ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА




DN	красный	синий	желтый	зеленый	черный	белый
13	101.5413AA	101.5423AA	101.5433AA	101.5443AA	101.5453AA	101.5463AA




- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A, размер DN13 соответствует требованиям ISO 5675.
- ☛ Доступны 4 модели 3В, 3Т, 6В и PSH.
- ☛ Созданы для стационарного закрепления штекера.

ЗАГЛУШКА СТАЦ. 3В




DN	Аbc	L	ØA
13	101.1533AA	34	32

ЗАГЛУШКА СТАЦ. 1Т




DN	Аbc	L	ØA
13	101.1533AC		

ЗАГЛУШКА СТАЦ. 6В



DN	Аbc	L	ØA
13	101.1533AB	38	35

ЗАГЛУШКА СТАЦ. PSH



DN	Аbc	L	ØA
13	105.1533AA	40	37,50

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	СТАНДАРТ						
PSH ISO A	105. 101.	1	сталь	3	ЗАГЛУШКА Р.	1	красный	1	¼"	06	AA AB AC
		5	пластик	4	ЗАГЛУШКА Ш.	2	синий	2	¾"	10	
				5	ЗАГЛУШКА СТАЦ.	3	желтый	3	½"	13	
						4	зеленый	4	¾"	20	
						5	черный	5	1"	25	
						6	белый				