



СЕРИЯ CVF

Стр. 140-1





- ☞ Свободный проход без клапана.
- ☞ Резьба BSP, также резьба под заказ.
- ☞ Сфера применения: Чистка под высоким давлением, промышленность.

Взаимозаменяемы с: GROMELLE 7000

Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC
Рабочая температура: -25° C а +125° C с прокладками NBR

| | |
|------------------------|-----------------------|
| МАТЕРИАЛ: | сталь EN10277-3 |
| ПРОКЛАДКИ: | NBR |
| ANTI-EXTRUSION: | PTFE |
| ШАРЫ: | AISI 1010/1015 |
| ПРУЖИНЫ: | сталь DIN 17233/84(B) |

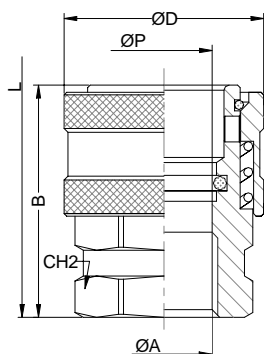

| DN | ØA | ABC | Pressure | CH1 Mm. | C Mm. | ØF Mm. | L Mm. |
|----|--------|-------------|----------|---------|-------|--------|-------|
| 06 | ¼" BSP | 140.11001AB | 700Bar | 19 | 25 | 14,10 | 45,10 |
| 10 | ¾" BSP | 101.11002AC | 600Bar | 22 | 28 | 18,90 | 48,50 |
| 13 | ½" BSP | 101.11003AD | 500Bar | 27 | 33 | 20,40 | 55,50 |

| DN | ØA | ABC | Pressure | CH1 Mm. | C Mm. | ØF Mm. | L Mm. |
|----|--------|-------------|----------|---------|-------|--------|-------|
| 06 | ¼" BSP | 140.12011AB | 700Bar | 22 | 35 | 29,50 | 45,10 |
| 10 | ¾" BSP | 101.12012AC | 600Bar | 27 | 38 | 34 | 48,50 |
| 13 | ½" BSP | 101.12013AD | 500Bar | 32 | 45 | 39,50 | 55,50 |

Производство под заказ.

| СЕРИЯ | МАТЕРИАЛ | ЧАСТИ | ЗАКРЫТИЕ | ПРОКЛАДКИ | РАЗМЕР | РЕЗЬБА | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-----------|---------|--------|-----|---|-------|---|----|----|
| CVF | 140. | 1 | сталь | 1 | штекер | 0 | без | 0 | без | 1 | ¼" | 06 |
| | | 2 | AISI316 | 2 | розетка | | | 1 | NBR | 2 | ¾" | 10 |
| | | 3 | AISI303 | | | | | 2 | VITON | 3 | ½" | 13 |
| | | 4 | латунь | | | | | | | | | |

2 буквы из таблицы Резьб.

☞ Для заказа изделия с никелированной поверхностью дописать 011.

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ООО ПТК «Гидротрейд», тел./ф.: 8(812)786-51-39,974-80-60, e-mail:info@hydrotrade.ru