




СЕРИЯ ISO B сталь сталь


Стр. 103-1




- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-B.
- ☛ Доступны шаровые и клапанные.
- ☛ Резьба BSP, NPT, SAE/ORB, так же резьба под заказ.
- ☛ Сфера применения: промышленность.

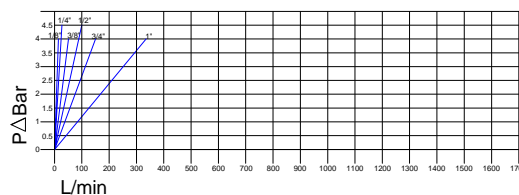

Взаимозаменяемы с:	FASTER H	AEROQUIP FD45	Применение: Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.ЕС Рабочая температура: -25° С а +125° С с прокладками NBR	МАТЕРИАЛ:	сталь EN10277-3
	PARKER 60	SNAP-TITE 72		ПРОКЛАДКИ:	NBR
				ANTI-EXTRUSION:	PTFE
				ШАРЫ:	AISI 1010/1015
				ПРУЖИНЫ:	сталь DIN 17233/84(B)



DN	ØA	Abc	Pressure	CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
04	1/4" BSP	103.11110AA	350Bar	14	30	10,90	60
	1/4" NPT	103.11110BA					
06	1/4" BSP	103.11111AB	350Bar	19	36	14,20	72
	1/4" NPT	103.11111BB					
10	3/8" BSP	103.11112AC	300Bar	24	40,50	19,10	81
	3/8" NPT	103.11112BC					
	3/4"-16ORB	103.11112GF					
	1/2" BSP	103.11113AD					
13	1/2" NPT	103.11113BD	280Bar	27	46	23,55	92
	3/4"-16ORB	103.11113GF					
	1/4"-14ORB	103.11113GH					
	3/4" BSP	103.11114AE					
20	1/2" NPT	103.11114BE	180Bar	36	56	31,45	112
	1 1/16"-12ORB	103.11114GK					
	1" BSP	103.11115AF					
25	1" NPT	103.11115BF	150Bar	41	63	37,80	126
	1 5/16"-12ORB	103.11115GO					

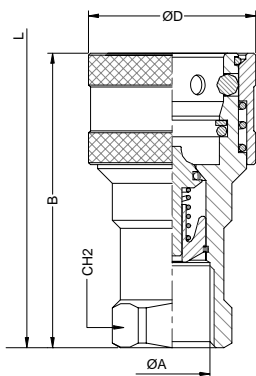

DN	ØA	Abc	Pressure	CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
04	1/4" BSP	103.12110AA	350Bar	17	49	22	60
	1/4" NPT	103.12110BA					
06	1/4" BSP	103.12111AB	350Bar	22	57,70	27	72
	1/4" NPT	103.12111BB					
10	3/8" BSP	103.12112AC	300Bar	27	65,50	35	81
	3/8" NPT	103.12112BC					
	3/4"-16ORB	103.12112GF					
	1/2" BSP	103.12113AD					
13	1/2" NPT	103.12113BD	280Bar	27	74	42	92
	3/4"-16ORB	103.12113GF					
	1/4"-14ORB	103.12113GH					
	3/4" BSP	103.12114AE					
20	1/2" NPT	103.12114BE	180Bar	41	90	52	112
	1 1/16"-12ORB	103.12114GK					
	1" BSP	103.12115AF					
25	1" NPT	103.12115BF	150Bar	41	103	60	126
	1 5/16"-12ORB	103.12115GO					

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА						
ISO B	103	1	сталь	1	штекер	0	БЕЗ	0	БЕЗ	0	1/8"	04
		2	розетка	1	клапанное	1	NBR	1	1/4"	06		
		2	шаровое	2	VITON	2	3/8"	10				
		3	1/2"	13								
		4	3/4"	20								
5	1"	25										

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ




СЕРИЯ ISO B AISI316 AISI316


Стр. 103-2




- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-B.
- ☛ Доступны шаровые и клапанные.
- ☛ Резьба BSP, NPT, SAE/ORB, так же резьба под заказ.
- ☛ Сфера применения: Химическая, нефтедобывающая промышленность.

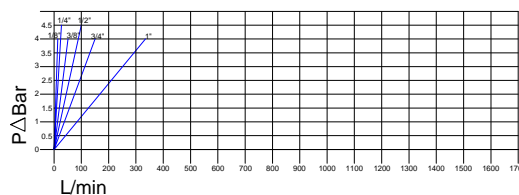

Взаимозаменяемы с:	FASTER H	AEROQUIP FD45	Применение: Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.ЕС Рабочая температура: -25° С а +180° С с прокладками VITON	МАТЕРИАЛ:	AISI316
	PARKER 60	SNAP-TITE 72		ПРОКЛАДКИ:	VITON
				ANTI-EXTRUSION:	PTFE
				ШАРЫ:	AISI316 W. 14401
				ПРУЖИНЫ:	AISI302 DIN 17224



DN	ØA	Abc	Pressure	CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
04	1/4" BSP	103.21120AA	150Bar	14	30	10,90	60
	1/4" NPT	103.21120BA					
06	1/4" BSP	103.21121AB	150Bar	19	36	14,20	72
	1/2" NPT	103.21121BB					
10	3/8" BSP	103.21122AC	100Bar	24	40,50	19,10	81
	3/8" NPT	103.21122BC					
	3/4"-16ORB	под заказ					
	1/2" BSP	103.21123AD					
13	1/2" NPT	103.21123BD	100Bar	27	46	23,55	92
	3/4"-16ORB	под заказ					
	1/4" BSP	103.21124AE					
	1/2" NPT	103.21124BE					
20	1 1/16"-12ORB	под заказ	100Bar	36	56	31,45	112
	1" BSP	103.21125AF					
	1" NPT	103.21125BF					
25	1 5/16"-12ORB	под заказ	75Bar	41	63	37,80	126

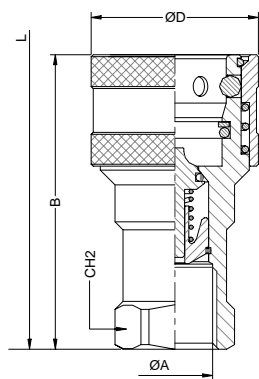

DN	ØA	Abc	Pressure	CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
04	1/4" BSP	103.22120AA	150Bar	14	49	22	60
	1/4" NPT	103.22120BA					
06	1/4" BSP	103.22121AB	150Bar	19	57,70	27	72
	1/2" NPT	103.22121BB					
10	3/8" BSP	103.22122AC	100Bar	24	65,50	35	81
	3/8" NPT	103.22122BC					
	3/4"-16ORB	под заказ					
	1/2" BSP	103.22123AD					
13	1/2" NPT	103.22123BD	100Bar	27	74	42	92
	3/4"-16ORB	под заказ					
	1/4" BSP	103.22124AE					
	1/2" NPT	103.22124BE					
20	1 1/16"-12ORB	под заказ	100Bar	36	90	52	112
	1" BSP	103.22125AF					
	1" NPT	103.22125BF					
25	1 5/16"-12ORB	под заказ	75Bar	41	103	60	126

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА
ISO B	103.	2 AISI316	1 штекер	0 БЕЗ	0 БЕЗ	0 1/4" 04
			2 розетка	1 клапанное	1 NBR	1 1/4" 06
				2 шаровое	2 VITON	2 3/8" 10
						3 1/2" 13
						4 3/4" 20
				5 1" 25		

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ООО ПТК «Гидротрейд» , тел./ф.: 8(812)786-51-39,974-80-60 , e-mail:info@hydrotrade.ru




СЕРИЯ ISO B ЛАТУНЬ ЛАТУНЬ

Стр. 103-3



- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-B.
- ☛ Доступны шаровые и клапанные.
- ☛ Резьба BSP, NPT, SAE/ORB, так же резьба под заказ.
- ☛ Сфера применения: Химическая, нефтедобывающая промышленность.

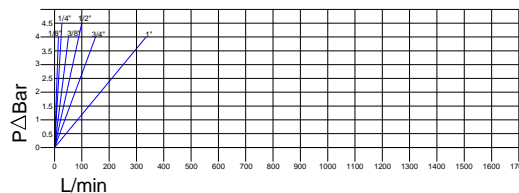


Взаимозаменяемы с: FASTER H PARKER 60


AEROQUIP FD45 SNAP-TITE 72

Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC
Рабочая температура: -25° С а +180° С с прокладками VITON

МАТЕРИАЛ: LATON DIN-EN12164
ПРОКЛАДКИ: VITON
ANTI-EXTRUSION: PTFE
ШАРЫ: AISI316 W. 14401
ПРУЖИНЫ: AISI302 DIN 17224



DN	ØA	ABC	Pressure	CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
04	1/8" BSP	103.41120AA	90Bar	14	30	10,30	60
	1/8" NPT	103.41120BA					
06	1/4" BSP	103.41121AB	90Bar	19	36	14,20	72
	1/4" NPT	103.41121BB					
10	3/8" BSP	103.41122AC	90Bar	24	40,50	19,10	81
	3/8" NPT	103.41122BC					
	3/8"-16ORB	под заказ					
13	1/2" BSP	103.41123AD	80Bar	27	46	23,55	92
	1/2" NPT	103.41123BD					
	3/8"-16ORB	под заказ					
20	3/4" BSP	103.41124AE	70Bar	36	56	31,45	112
	3/4" NPT	103.41124BE					
	1 1/16"-12ORB	под заказ					
25	1" BSP	103.41125AF	70Bar	41	63	37,80	126
	1" NPT	103.41125BF					
	1 5/16"-12ORB	под заказ					

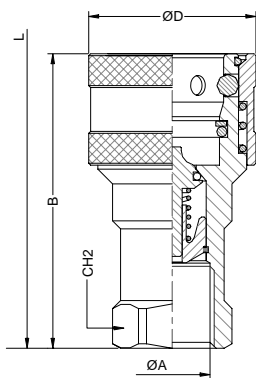

DN	ØA	ABC	Pressure	CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
04	1/8" BSP	103.42120AA	90Bar	14	49	22	60
	1/8" NPT	103.42120BA					
06	1/4" BSP	103.42121AB	90Bar	19	57,70	27	72
	1/4" NPT	103.42121BB					
10	3/8" BSP	103.42122AC	90Bar	24	65,50	35	81
	3/8" NPT	103.42122BC					
	3/8"-16ORB	под заказ					
13	1/2" BSP	103.42123AD	80Bar	27	74	42	92
	1/2" NPT	103.42123BD					
	3/8"-16ORB	под заказ					
20	3/4" BSP	103.42124AE	70Bar	36	90	52	112
	3/4" NPT	103.42124BE					
	1 1/16"-12ORB	под заказ					
25	1" BSP	103.42125AF	70Bar	41	103	60	126
	1" NPT	103.42125BF					
	1 5/16"-12ORB	под заказ					

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА
ISO B	103. латунь	1 штекер	0 SIN	0 SIN	0 1/8"	04
		2 розетка	1 клапанное	1 NBR	1 1/4"	06
			2 шаровое	2 VITON	2 3/8"	10
					3 1/2"	13
					4 3/4"	20
				5 1"	25	

2 буквы из таблицы Резьб.


INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ООО ПТК «Гидротрейд», тел./ф.: 8(812)786-51-39,974-80-60, e-mail:info@hydrotrade.ru




- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-B.
- ☛ Стандарт красного цвета, остальные под заказ.
- ☛ Созданы для защиты БРС в не подключенном состоянии.

ЗАГЛУШКА РОЗЕТКИ



ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА



DN	красный	синий	желтый	зеленый	черный	белый
04	не производятся	103.5320AB	не производятся	не производятся	не производятся	не производятся
06	103.5311AA	103.5321AA	103.5331AA	103.5341AA	103.5351AA	не производятся
10	не производятся	103.5322AB	не производятся	не производятся	не производятся	не производятся
13	не производятся	103.5323AB	не производятся	не производятся	не производятся	не производятся
20	не производятся	103.5324AB	не производятся	не производятся	не производятся	не производятся
25	не производятся	103.5325AB	не производятся	не производятся	не производятся	не производятся

DN	красный	синий	желтый	зеленый	черный	белый
04	не производятся	103.5420AB	не производятся	не производятся	не производятся	не производятся
06	103.5411AA	103.5421AA	103.5431AA	103.5441AA	103.5451AA	не производятся
10	не производятся	103.5422AB	не производятся	не производятся	не производятся	не производятся
13	не производятся	103.5423AB	не производятся	не производятся	не производятся	не производятся
20	не производятся	103.5424AB	не производятся	не производятся	не производятся	не производятся
25	не производятся	103.5425AB	не производятся	не производятся	не производятся	не производятся

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	СТАНДАРТ						
ISO B	103.	1	сталь	3	ЗАГЛУШКА Р.	1	красный	0	½"	04	AA AB
		5	пластик	4	ЗАГЛУШКА Ш	2	синий	1	½"	06	
				5	ЗАГЛУШКА СТАЦ.	3	желтый	2	¾"	10	
						4	зеленый	3	½"	13	
						5	черный	4	¾"	20	
						6	белый	5	1"	25	

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ